


КОНДЕНЗОТДЕЛИТЕЛ ПОПЛАВКОВ РЕЗБОВИ / ФЛАНЦЕВИ ADCA FLT 14I DN 25

Материал неръждаема ст.1.4408
Налягане PN 16
Размер DN 25

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серията неръждаеми поплавкови кондензотделители модел FLT 14I (с термостатичен обезвъздушител) са конструирани за работа в широк диапазон от работни налягания и могат да бъдат влагани както в системи с ниско така и в системи с високо работно налягане. Типичното им приложение е в отоплителни и тооплообменни апарати, осушители, съдове под налягане и всички видове приложения, където се налага непрекъснато дренериране на кондензат. Присъединяването се извършва на резба или фланцево като е възможен хоризонтален и вертикален монтаж.

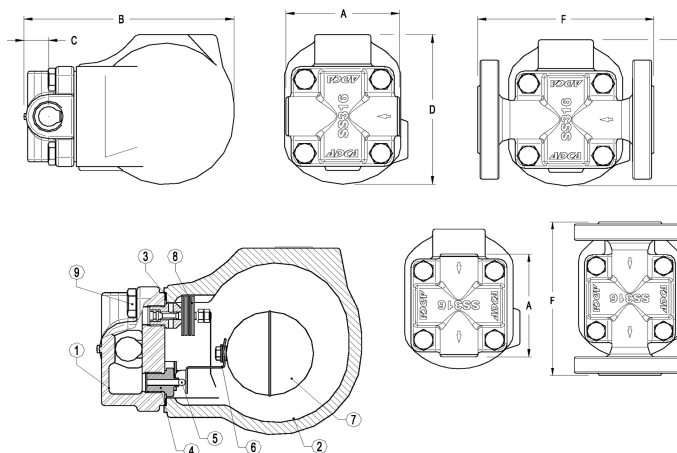

РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА

- Наситена и прегрята пара

ИЗПЪЛНЕНИЕ

- на резба: ISO7/1 Rp (BS21)
- на фланци: EN 1092-1 PN16 или ANSI
- модел: FLT14I-4,5, 10 and 14

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

- В хоризонтално или вертикално положение.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Контролирано кондензотделяне.
Дренериране на кондензата при постоянна температура.
Не се повлияват от малки или големи промени в натоварването и налягането на системата.
Отлично обезвъздушаване (чрез термостатичен обезвъздушител).

№.	детайли	материали
1	Тяло	неръждаема ст. CF8M / 1.4408
2	Капак	неръждаема ст. CF8M / 1.4408
3	Гарнитура	неръждаема ст./графит
4	Седло	AISI 410 / 1.4006
5	Клапан	AISI 440C / 1.4125
6	Рамо	AISI 304 / 1.4301
7	Поплавък	AISI 304 / 1.4301
8	Обезвъздушител термостатичен	неръждаем (биметален)
9	Болтове	неръждаема ст. A2-70

спецификация	
Стандарт	DIN
Присъединяване	на резба 1" / фланцево EN 1092-1 или ANSI
Присъед. на капака	болтово
Изпълнение	прав
Обезвъздушаване	автоматично
Монтаж	хоризонтално / вертикално
Максимално диференциално налягане	4,5 ; 10 ; 14 Bar

КОНДЕНЗОТДЕЛИТЕЛ ПОПЛАВКОВ **РЕЗБОВИ / ФЛАНЦЕВИ ADCA FLT 14I DN 25**

Материал **неръждаема ст.1.4408**
 Налягане **PN 16**
 Размер **DN 25**

максимални работни условия		
максимални работни налягания / bars		т макс. [°C]
фланцево рп 16	фланцево ansi 150 lb	
16 bar	16 bar	100 °C
14,5 bar	14,8 bar	150 °C
13,4 bar	13,6 bar	200 °C
12,7 bar	12 bar	250 °C

размери (mm)									
Резбово						Фланцево EN PN 16		Фланцево ANSI 150 lb	
Размер	A	B	C	D	(kg)	F	(kg)	F	(kg)
1" - 25	95	178	23	128	5,2	160	7,7	160	7,3

пропускателна способност (kg/h)														
МОДЕЛ	РАЗМЕР	ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ (bar)												
		0,5	1	1,5	2	3	4,5	6	7	8	9	10	12	14
FLT14I - 4,5	1" - 25	230	330	400	440	535	630	-	-	-	-	-	-	-
FLT14I - 10	1" - 25	150	200	250	280	340	400	460	495	520	550	595	-	-
FLT14I - 14	1" - 25	120	150	190	220	260	320	380	400	425	440	480	510	550