Сферичен Кран Неръждаем Фланцеви От 3 Части DIN PN 25

Материал	неръжд. ст. 1.4408; AISI 316
Налягане	PN 25

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Сферичните кранове се използват главно като спирателни елементи в системи за пренос на флуиди, където се изисква висока пропускливост.

• Задейства се чрез завъртане на 90°.
• Пълна проходимост.
• Тяло от три части свързани помежду си чрез болтово съединение.
• Фланец за привод ISO 5211.
• Шпиндел – антистатичен.

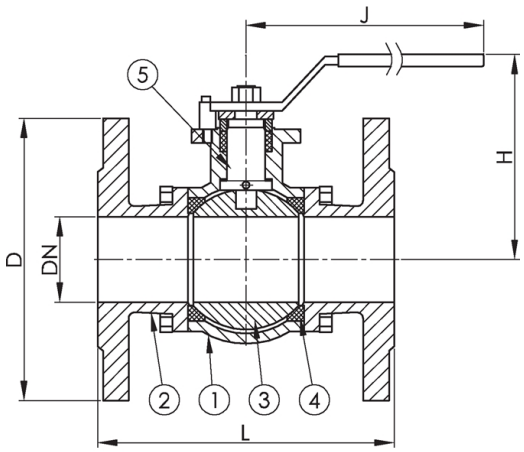

РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА

• Вода, пара, корозивни флуиди, горива, смазочни и хидравлични масла, петрол, въздух, газ, невъзпламеними хидравлични флуиди.
• Питателна вода за котли, кондензат.
• Морска вода.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

• Различни материали по поръчка

ОПЦИИ

• Разтоварващ отвор на сферата.

Размери:DN 32 – 50

No.	ДЕТАЙЛИ	МАТЕРИАЛИ
1	Тяло	неръждаема ст. 1.4301/1.4408 (AISI304/316)
2	Капак	неръждаема ст. 1.4301/1.4408 (AISI304/316)
3	Сфера	неръждаема ст. 1.4301/1.4408 (AISI304/316)
4	Седло	тефлон/PTFE
5	Шпиндел	неръждаема ст. 1.4408 (AISI316)

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Стандарт	DIN 3202 F1
Присъединяване	EN 1092-2
Строителна дължина	EN 558, серия 1
Изпълнение	прав
Присъединяване	фланцево
Управление	с ръчка
Задвижване	секторно
T макс. °C	170 °C

Сферичен Кран Неръждаем Фланцеви От 3 Части DIN PN 25

Материал неръжд. ст. 1.4408; AISI 316
Налягане PN 25

DN	PN	Фланци/PN	L	D	P	n x d	H	J	Тегло (kg)
32	25	25	180	140	100	4 x 18	97	168	5,6
40	25	25	200	150	110	4 x 18	114	230	7,3
50	25	25	230	165	125	4 x 18	121	230	9,3

тел. 052 725 370, 371, 372; моб.: 0886 400 992 Адрес: Централен офис - складова база
факс.: 052 511 246 e-mail: office@incoves.com Варна, Западна промишлена зона, ул. "Перун" 1
www.incove.com