

50040 ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20


Размер 3,0 - 14,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- Възможни резбови присъединявания:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони

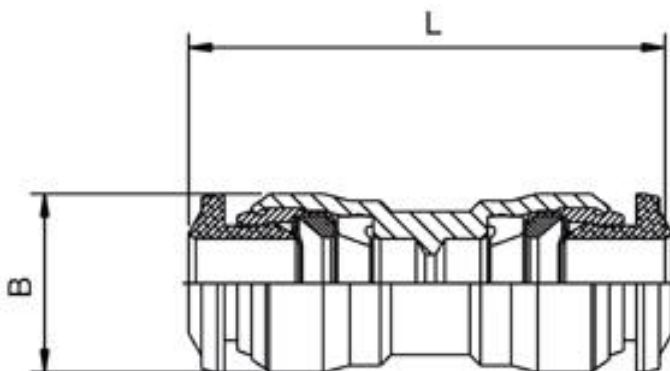

No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	размер	Ø3,0 - Ø14,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	Ø тръба	Ø тръба2	L	B	опаковка/бр.
5004000009	3	3	26	8.5	10
5004000001	4	4	30.5	10.5	10
5004000008	5	5	33	11.5	10
5004000002	6	4	32	12.5	10
5004000003	6	6	34	12.5	10
5004000004	8	6	35	14.5	10

50040 ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 3,0 - 14,0 mm

код	Ø тръба	Ø тръба2	L	B	опаковка/бр.
5004000005	8	8	36	14.5	10
5004000011	10	8	40.5	17.5	10
5004000006	10	10	42	17.5	10
5004000012	12	10	45.5	20.5	10
5004000007	12	12	47	20.5	10
5004000010	14	14	49	21.5	10