

## 50610 ТАПА ПОЛИАМИДНА

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20


Размер 3,0 - 14,0 mm

### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

### КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- Възможни резбови присъединявания:
  - BSPP
  - BSPT (стандартна къса)
  - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони

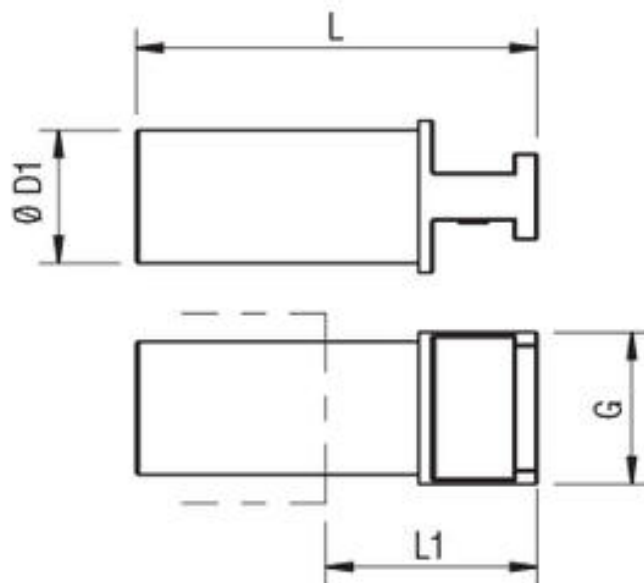

No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	технически полимер		PED 2014/68/UE
				ISO 147432004
				без силикони
			размер	Ø3,0 - Ø14,0 mm

код	Ø d1	G	L	L1	опаковка/бр.
50610 00 31 X0 RO	3	5	30.5	18	10
50610 00 31 X1 RO	4	6	29.5	15.5	10
50610 00 31 X3 RO	5	7	33.5	18	10
50610 00 31 X4 RO	6	8	32	15.5	10
50610 00 31 X7 RO	8	10	35.5	19.5	10
50610 00 31 X9 RO	10	12	40	19.5	10
50610 00 31 Y1 RO	12	14	41.5	20	10
50610 00 31 Y3 RO	14	16	42	19.5	10