

50625 СЪЕДИНИТЕЛ ДВОЕН

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20


Размер 4,0 - 16,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- Възможни резбови присъединявания:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони

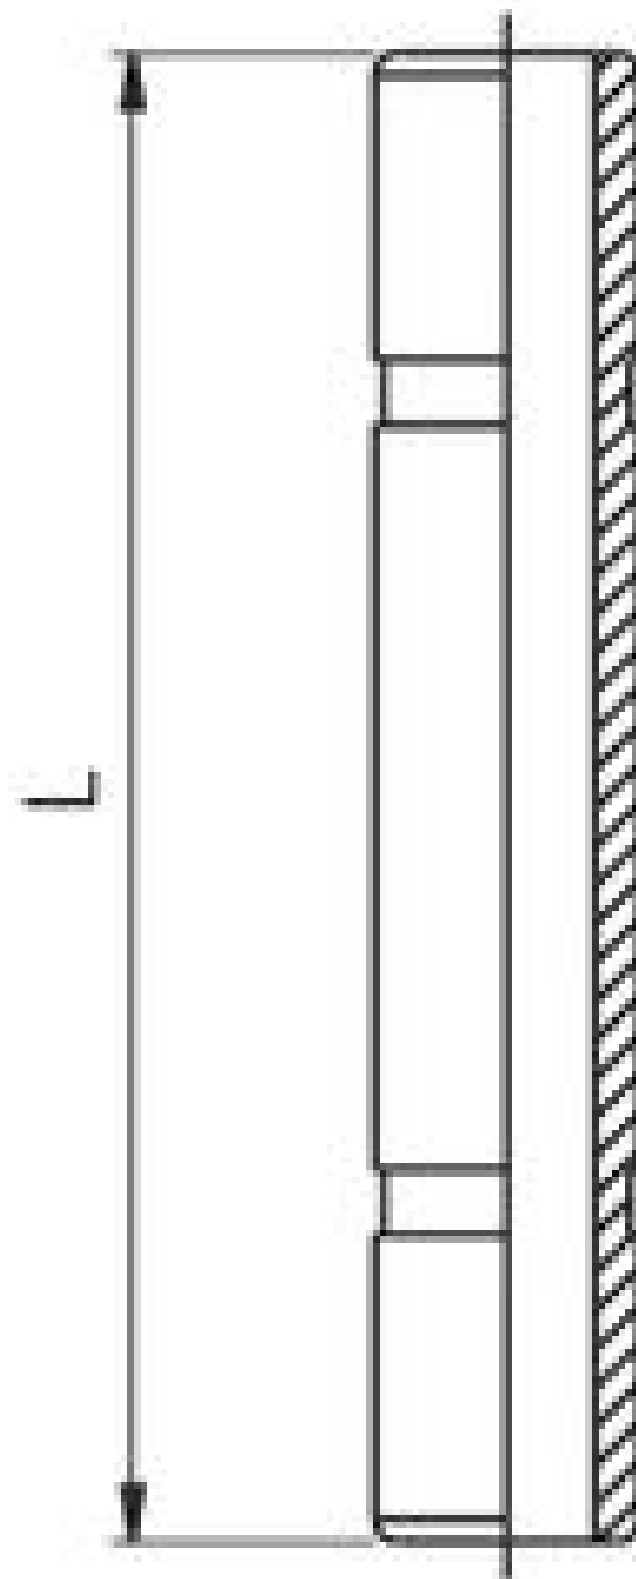

50625 СЪЕДИНИТЕЛ ДВОЕН

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 16,0 mm

No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	
1	Тяло	хромиран месинг		ROHS 2011/65/CE
				PED 2014/68/UE
				ISO 147432004
				без силикони
			размер	Ø4,0 - Ø16,0 mm

Specifications	
Standards Reference:	ROHS 2011/65/CE
	PED 2014/68/UE
	ISO 14743:2004
	Sillicon free
Размер:	Ø4,0 - Ø16,0 mm