

## 50700 ПРЕХОД

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20


Размер 4,0 - 12,0 mm

### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

### КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- Възможни резбови присъединявания:
  - BSPP
  - BSPT (стандартна къса)
  - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони

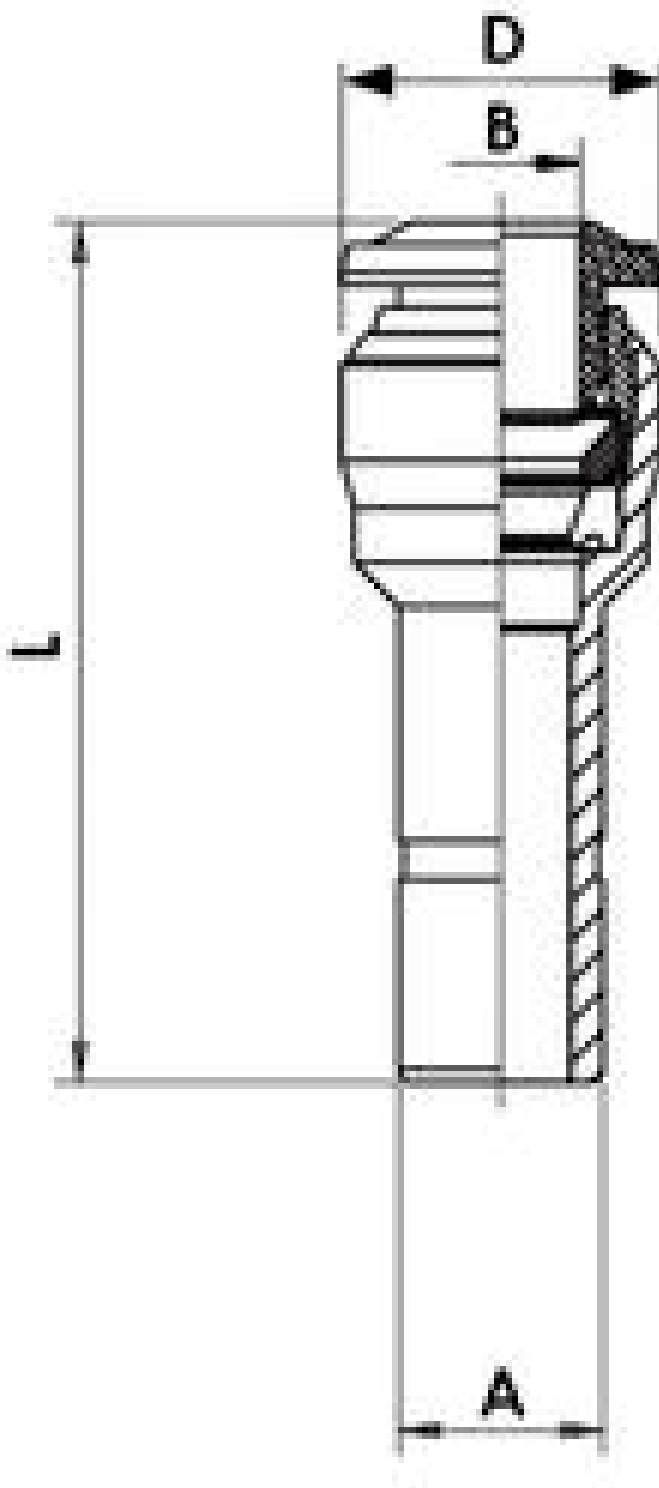

# 50700 ПРЕХОД

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 12,0 mm

No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	
1	Тяло	хромиран месинг	Стандарт	ROHS 2011/65/CE
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	размер	Ø4,0 - Ø12,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	A	B	L	D	опакровка/бр.
5070000006	4	3	30	8.5	10
5070000004	5	4	32	11.5	10
5070000001	6	4	30	10.5	10
5070000005	6	5	34.5	11.5	10
5070000008	8	4	32.5	10.5	10
5070000002	8	6	34.5	12.5	10
5070000009	10	4	31.5	10.5	10
5070000011	10	6	37.5	12.5	10
5070000003	10	8	38,5	14.5	10
5070000007	12	8	39,5	14.5	10
5070000010	12	10	43	17.5	10