

55315 СЪЕДИНИТЕЛ "Y" (PLUG-IN)

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20


Размер 4,0 - 12,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони

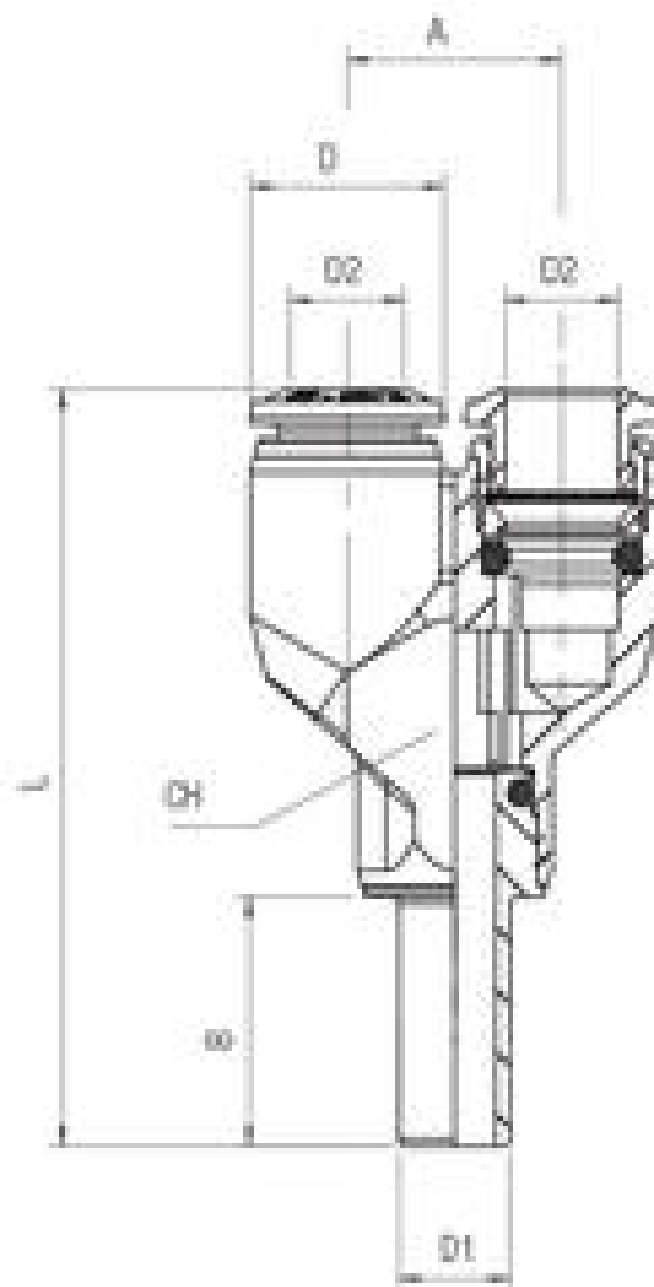

55315 СЪЕДИНИТЕЛ "Y" (PLUG-IN)

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 12,0 mm

No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	
1	Тяло	хромиран месинг		ROHS 2011/65/CE
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	Диаметър на тръбата	4,0 - 12,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	D1	D2	A	L	Ch	D	B	опаквка/бр.
5531500002	4	4	11	43	10	10	15	10
5531500008	6	4	13.5	49.5	12	12.5	17	10
5531500004	6	6	13.5	50	12	12.5	17	10
5531500009	8	6	15.5	55	14	12.5	18	10
5531500005	8	8	15.5	55	14	14	18	10
5531500010	10	8	19	65	17	17	22	10
5531500006	10	10	19	65.5	17	17	22	10
5531500007	12	12	22	78	20	20	24.5	10