

КЛАПА ЩОРМОВА СТОМАНЕНА ПРАВА JIS F3059 10K


Материал стомана 1.0619
 Налягане 10 К
 Размер DN-50-150

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Използват се за източване (извърляне зад борд) на сточни и фекални води. Съществуват варианти за хоризонтален и вертикален монтаж.

РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА

- Сточни води от бани, кухни и сервизни помещения
- Фекални води

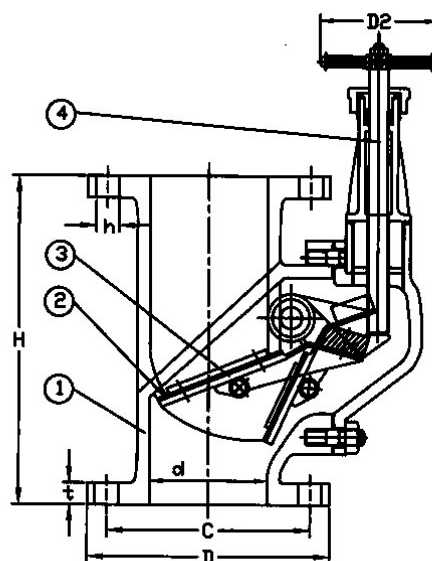

No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	JIS F7400
1	Тяло	стомана - 1.0619	Присъединяване	JIS B2220 10K
2	Седло	гума NBR	Присъед. на капака	болтово
3	Клапан	бронз GR5	Изпълнение	прав
4	Щифт	неръждаема ст. 1.4301	Присъединяване	фланцево
			Управление	ръчно с колело
			Задвижване	многооборотно

Dn	Pn	фланци/pn	H	D	C	øh x отвори	D2	тегло (kg)
50	10 К	10 К	210	155	120	4 x 19	100	11.5
65	10 К	10 К	240	175	140	4 x 19	100	16.5
80	10 К	10 К	260	185	150	8 x 19	125	21.6
100	10 К	10 К	280	210	175	8 x 19	125	29.6
125	10 К	10 К	330	250	210	8 x 23	125	43.6
150	10 К	10 К	360	280	240	8 x 23	125	51.6