

КОНДЕНЗОТДЕЛИТЕЛ С ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ РЕЗБОВИ ADCA TSS 22

Материал неръжд. стомана AISI304 /
1.4301
Налягане PN 40
Размер 1/4" - 1"

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Неръждаемите термостатични кондензоотделители с обезвъздушител - TSS22 са специално конструирани за употреба в индустриално оборудване като автоклави, стерилизатори, оборудване за хранително вкусовата и химическата индустрия. Малките им размери ги правят предпочитани за вграждане в подобно оборудване. Присъединяването е на резба.

РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА

- Наситена пара

ИЗПЪЛНЕНИЕ


- на резба: ISO7/1 Rp (BS21)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

- В хоризонтално или вертикално положение.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

- Контролирано разтоварване.
- Дренира кондензат с близка температура до тази на парата.
- Термостат за различни подохлаждания (5°K to 30°K).
- Отлично обезвъздушаване.
- Работа с умерено прегрлата пара.
- Опростен и компактен дизайн.

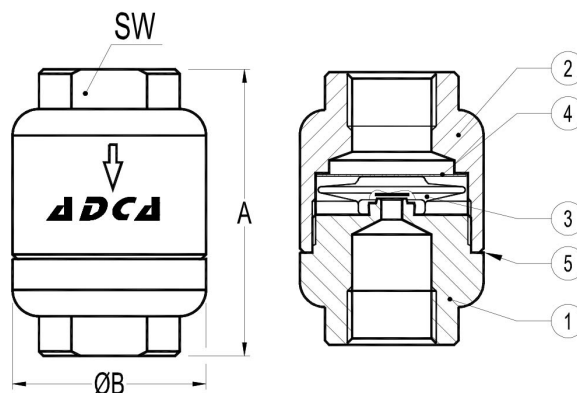

№	позиция	материал	спецификация	
			Стандарт	DIN
1	Тяло	AISI304 / 1.4301	Стандарт	DIN
2	Капак	AISI304 / 1.4301	Присъединяване	резбово BSP
3	Термостатичен елемент	неръждаема стомана / графит	Присъед. на капака	резбово
4	Филтър	AISI304 / 1.4301	Изпълнение	прав
5	Гарнитура упътнителна	неръждаема стомана / графит	Управление	автоматично
			Обезвъздушаване	автоматично
			Монтаж	хоризонтален или вертикален

**КОНДЕНЗОТДЕЛИТЕЛ С
ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ РЕЗБОВИ ADCA TSS 22**

Материал неръжд. стомана AISI304 /
1.4301
Налягане PN 40
Размер 1/4" - 1"

максимални работни условия	
максимално работно налягане / bars	T макс.°c
резбови рп 40	
34,4 bar	100 °C
30,8 bar	150 °C
28 bar	200 °C
26 bar	250 °C

пропускателна способност kg/h																
МОДЕЛ	DN	ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ (bar)														
		0.2	0.3	0.5	1	1.5	2	3	4	6	8	10	13	15	20	22
TSS 22	1/4" - 1"	45	55	70	95	125	135	180	200	270	315	330	360	370	405	415

размери (mm)				
Dn	A	B	Sw	kg
1/4"	65	44	27	0,5
3/8"	65	44	27	0,5
1/2"	65	44	27	0,45
3/4"	65	44	36	0,47
1"	65	44	40	0,4