

КРИОГЕНЕН ВЪЗВРТАЕН ВЕНТИЛ ТИП 05411 НА ХОЛЕНДРОВА С МЕСИНГОВИ ЩУЦЕРИ ЗА ЗАПОЯВАНЕ

Материал бронз СС491К

Налягане PN 50

Размер DN 10 - 50


ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Криогенни-възвратни вентили, PN50

- бронзово тяло и капак
- с пружина, минимално раб. налягане 0.1 bar
- почистен и обезмаслен за работа с кислород

· Арт.№ 05411.X.0008 холендрова връзка с месингови накрайници за запояване
РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА

С одобрение за газове, пари и втечнени криогенни газове и LNG.

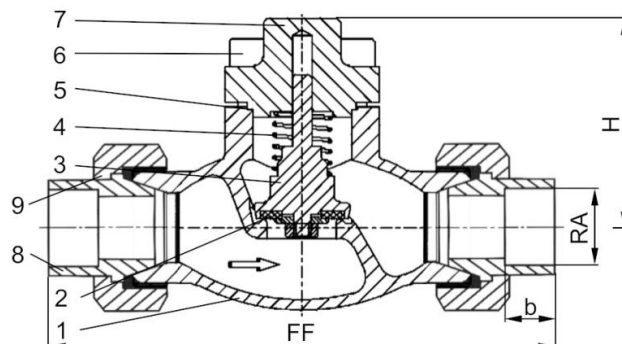

| № | материали | Din en | Astm | спецификация | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | Тип 05411 | криогенен възвратен вентил PN 50 |
| 1 | Тяло | бронз СС491К | B 62 UNS C83600 | Присъединителни краища | холендрови |
| 2 | Седло | тефлон PTFE / с графитен пълнеж (25%) | | Строителна дължина | заводска нормала |
| 3 | Клапан | месинг CW614N | B 283 UNS C38500 | Присъединяване капака | фланцево |
| 4 | Пружина | CW452K | B 159 UNS C51900 | Изпълнение | прав |
| 5 | Гарнитура на капака | тефлон PTFE | | Присъединяване | холендрова връзка |
| 6 | Болтове | 1.4301/A2 A 194 B8 | | Задвижване | самостоятелно |
| 7 | Капак | СС493К | B 505 UNS C93200 | Работна темп. [°C] | -196 °C / -321 °F (77K) |
| 8 | С накрайници за запояване | СС493К | B 505 UNS C93200 | | +120 °C / +248 °F (393K) |
| 9 | Холендрова гайка | СС493К | B 505 UNS C93200 | | |

| номинален размер | Dn | 10 | 20 | 32 | 40 | 50 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|
| Размерен код | .X. | 0100 | 0200 | 0320 | 0400 | 0500 |
| Строителна дължина | FF | 60 | 85 | 115 | 140 | 160 |
| Височина | H | 71 | 72 | 87 | 95 | 95 |

**КРИОГЕНЕН ВЪЗВРТАЕН ВЕНТИЛ ТИП
05411 НА ХОЛЕНДРОВА С МЕСИНГОВИ
ЩУЦЕРИ ЗА ЗАПОЯВАНЕ**

Материал бронз СС491К

Налягане PN 50

Размер DN 10 - 50

| номинален размер | Dn | 10 | 20 | 32 | 40 | 50 |
|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Резба на холендъра | GW | M26x1.5 | M40x2.0 | M55x2.0 | M65x2.0 | M78x2.0 |
| Дължина на резбата | b | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| Тегло | ca. kg | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 3.9 | 5.7 |
| Kvs-стойност | m ³ /h | 2.2 | 6.7 | 12.1 | 22.6 | 37.1 |
| Cv-стойност | gal/min | 2.6 | 7.8 | 14.1 | 26.3 | 43.2 |