

НЕРЪЖДАЕМ СИФОН ЗА МАНОМЕТЪР ТИП "PIGTAIL" PN 40

Материал 1.4301
Налягане PN 40
Размер BSPP G1/2"; M20x1,5


ПРИЛОЖЕНИЕ

Сифон (тромпетка) за манометър. Използват се като се монтират преди манометъра, с оглед предпазване бурдоновата тръба от прякото въздействие на измервания флуид.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Присъединяване: резбово

- BSPP G1/2"
- M20 x 1.5"

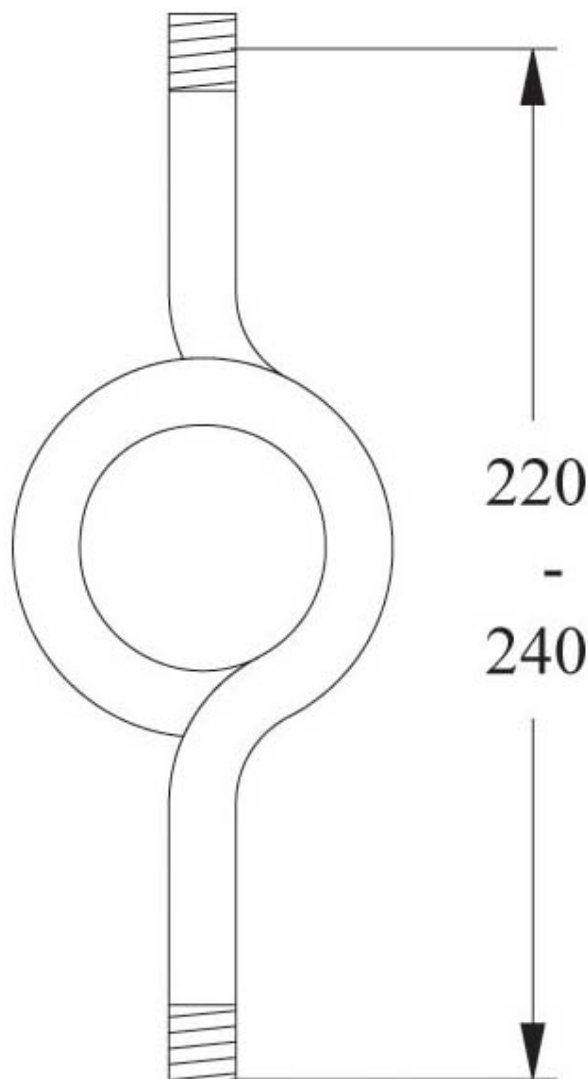

№.	детайли	материали
1	Тяло	безшевна тръба неръждаема ст. AISI 304 / AISI 316

спецификация	
Стандарт	DIN 16282
Р макс. работно налягане	40 Bar
Присъединяване	резбово
Присъединяване вход	1/2"
	M20 x 1.5"
Присъединяване изход	1/2"
	M20 x 1.5"
Форма	Pigtal

**НЕРЪЖДАЕМ СИФОН ЗА МАНОМЕТЪР ТИП
"PIGTAIL" PN 40**

Материал 1.4301

Налягане PN 40

Размер BSPP G1/2"; M20x1,5

Dn	присъединяване	работно налягане (bars)	(kg)
10"	G1/2"	0 - 40,0	0,630
10"	M20 x 1.5"	0 - 40,0	0,630