

ВЕНТИЛ СТОМАНЕН КОВАН НА РЕЗБА NPT ANSI #800

Материал стомана ASTM A105N
Налягане 800 Lbs
Размер DN 15 - 50 ; 1/2" - 2"

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Вентили стоманени ковани съгласно API трим #8, прави, ANSI B1.20.1, пълна проходимост, изваждащ шпиндел

РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА


Пара, вода, масла, горива, газове и газове пари

КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕННОСТИ

Изпълнение API 602

ОПЦИИ

- Различни видове материали за шпиндела, клапана и седлото
- По висок клас на налягане
- Материали за по-високи или ниски температури

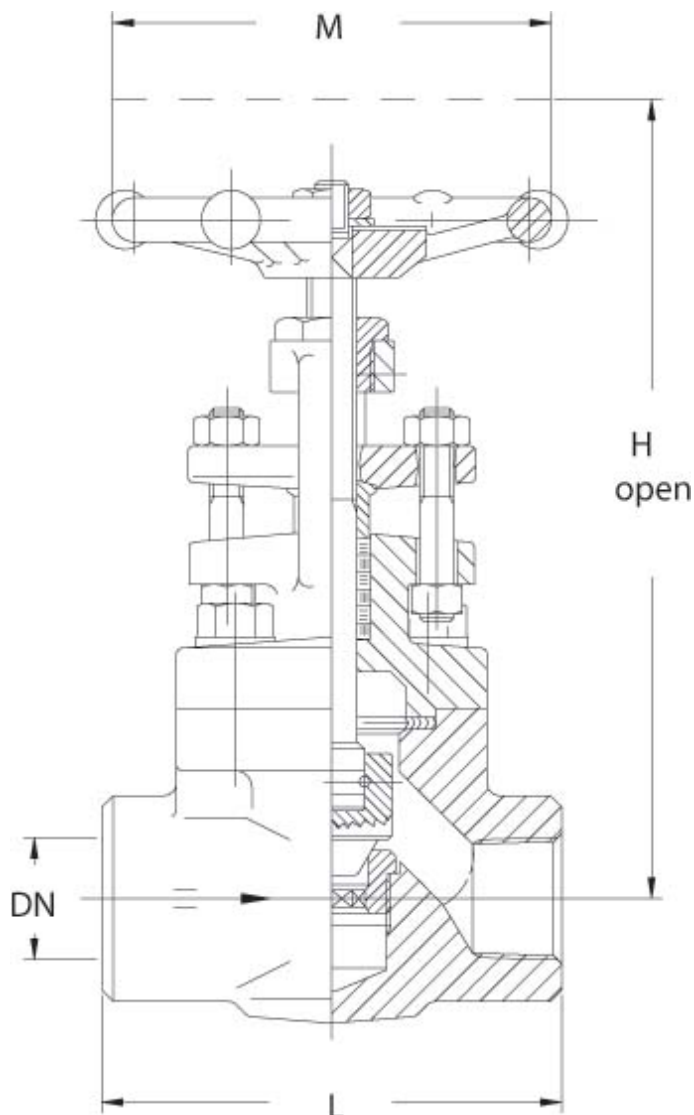

No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	API 602 / ISO 15761
1	Тяло	кована стомана ASTM A105N	Присъединяване	резба NPT
2	Седло	трим #8	Строителна дължина	ASME B16.10 T1, серия 15
3	Клапан	кована стомана ASTM A105N	Присъединяване на капака	болтово
4	Гарнитура	неръждаема ст. AISI 316	Изпълнение	прав
		графитен пълнеж	Управление	ръчно с колело
5	Салник	графитна набивка	Задвижване	многооборотно
6	Капак	кована стомана ASTM A105N	T макс. °C	426 °C
7	Шпиндел	A182 F6		
8	Ръчно колело	сив чугун EN-JS1040 (GG25)		

ВЕНТИЛ СТОМАНЕН КОВАН НА РЕЗБА NPT ANSI #800

Материал стомана ASTM A105N

Налягане 800 Lbs

Размер DN 15 - 50 ; 1/2" - 2"

диапазон на работното налягане и температура													
T°	-31°÷38°C	93°C	149°C	204°C	260°C	316°C	343°C	371°C	399°C	427°C	454°C	482°C	538°C
Bar	136	124,8	120,4	116,4	110,9	104,4	101,1	97,4	93,2	75,7	58,6	42,3	15,6
Class #800	ASTM A 105 не се препоръчва за продължителна работа над 426°C												
	Съгласно стандарт ASME B16.34 (2004)												

Dn	Pn	присъединяване	L	H	M	тегло (kg)
1/2"	800 lbs	резбово	83	160	102	1,7
3/4"	800 lbs	резбово	89	165	102	2,2
1"	800 lbs	резбово	114	173	102	2,8
1 1/2"	800 lbs	резбово	159	206	118	5,6
2"	800 lbs	резбово	203	184	168	10,2