

50216 ТРОЙНИК МЪЖКИ САМОНАГАЖДАЩ (PARALLEL) (CENTRE LEG)

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20


Размер 3,0 - 14,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- Възможни резбови присъединявания:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони

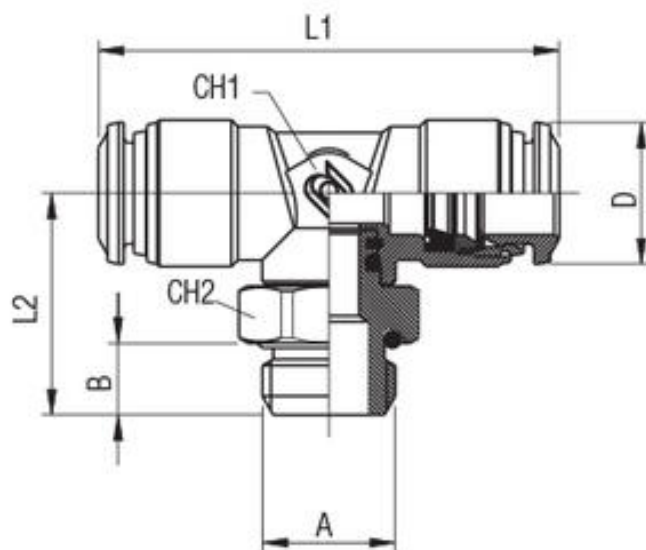

No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		PED 2014/68/UE
2	Пръстени	пластмаса		ISO 147432004
3	Вложка	хромиран месинг		без силикони
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	размер	Ø 3,0 - Ø 14,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	Ø тръба	A	B	L1	L2	Ch1	Ch2	D	опаковка/бр.
5021600001	3	M5	3,5	33	17	9	8	10	10
5021600002	4	M5	3,5	34	18	9	8	10	10
5021600003	4	1/8	5,5	34	18,5	9	13	10	10
5021600004	4	1/4	7	34	20	9	16	10	10
5021600005	5	M5	3,5	40	20,5	11	11	12,5	10
5021600006	5	1/8	5,5	40	20,5	11	13	12,5	10

50216 ТРОЙНИК МЪЖКИ САМОНАГАЖДАЩ (PARALLEL) (CENTRE LEG)

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 3,0 - 14,0 mm

код	Ø тръба	A	B	L1	L2	Ch1	Ch2	D	опаковка/бр.
5021600007	6	M5	3,5	42	20,5	11	11	12,5	10
5021600008	6	1/8	5,5	42	20,5	11	13	12,5	10
5021600009	6	1/4	7	42	22	11	16	12,5	10
5021600010	8	1/8	5,5	45	23,5	13	13	14,5	10
5021600011	8	1/4	7	45	24	13	16	14,5	10
5021600012	8	3/8	8	45	26	13	20	14,5	10
5021600013	8	1/2	9,5	45	27,5	13	25	14,5	10
5021600014	10	1/4	7	53	27,5	14	16	17,5	10
5021600015	10	3/8	8	53	27	14	20	17,5	10
5021600016	10	1/2	9,5	53	28,5	14	25	17,5	10
5021600017	12	3/8	8	62,5	29,5	16	20	21,5	10
5021600018	12	1/2	9,5	62,5	31	16	25	21,5	10
5021600019	14	3/8	8	62,5	29,5	16	20	21,5	10
5021600020	14	1/2	9,5	62,5	31	16	25	21,5	10
5021600021	6	M12X1	7,5	42	22	11	16	12,5	10
5021600022	6	M12X1,25	7,5	42	22	11	16	12,5	10
5021600023	6	M12X1,5	7,5	42	22	11	16	12,5	10